



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ V PAŽENÉ RÝŽE

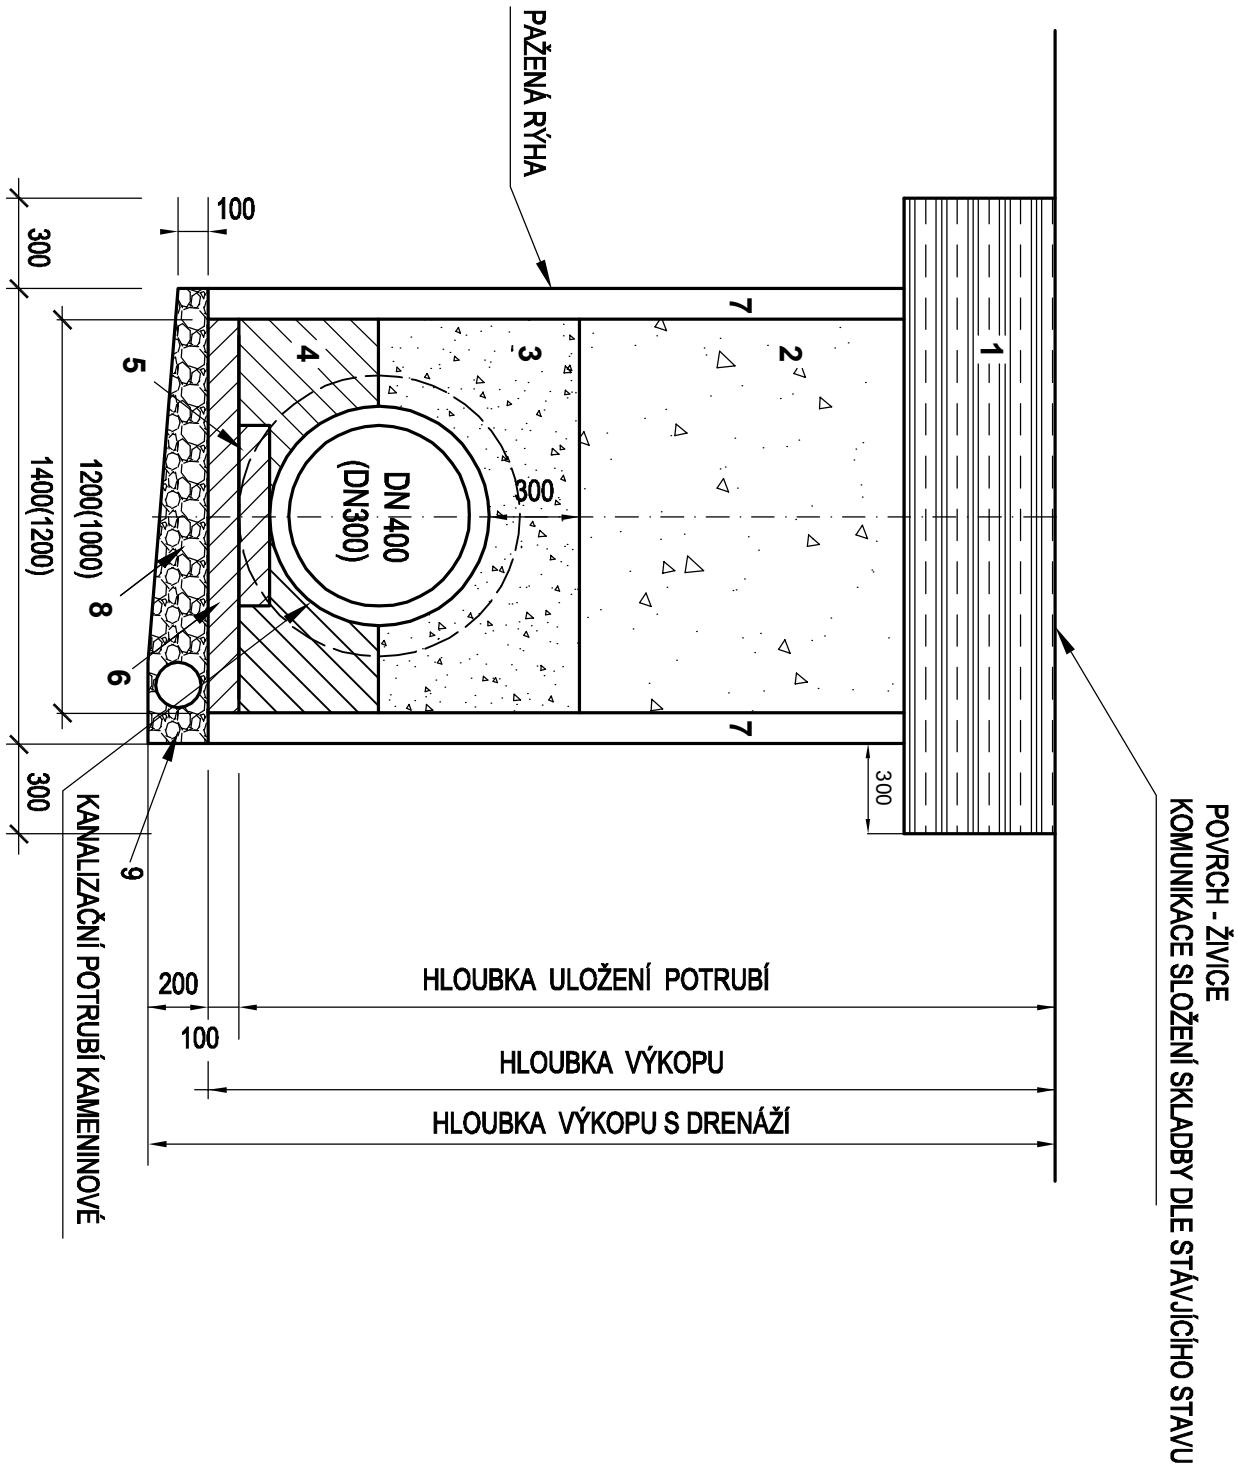

POPIS VRSTEV :

1. ÚPRAVA POVRCHU - KONSTRUKCE VOZOVKY DLE SKUTEČNOSTI V MÍSTĚ
2. ZHUTNĚNÝ HLAVNÍ ZÁSYP RÝHY NESOUDRŽNOU ZEMINOU
(MOŽNOST VYUŽITÍ VÝKOPKU PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP PO POSOUZENÍ A ROZHODNUTÍ GEOLOGA)
3. BOČNÍ OBSYP POTRUBÍ - PÍŠČITÁ ZEMINA SE ZRNITOSTÍ KAMENIVA DO 20 mm
4. BETONOVÉ SEDLO C 16/20
5. PODKLADOVÝ BETON C 16/20
6. PODKLADNÍ BETON C 12/15
7. PAŽENÍ
8. DRENÁŽNÍ ŠTĚRK (V RÝZE OHROŽENÉ SPODNÍ VODOU)
9. DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 130-160 (V RÝZE OHROŽENÉ SPODNÍ VODOU)

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ STOKY V PAŽENÉ RÝŽE

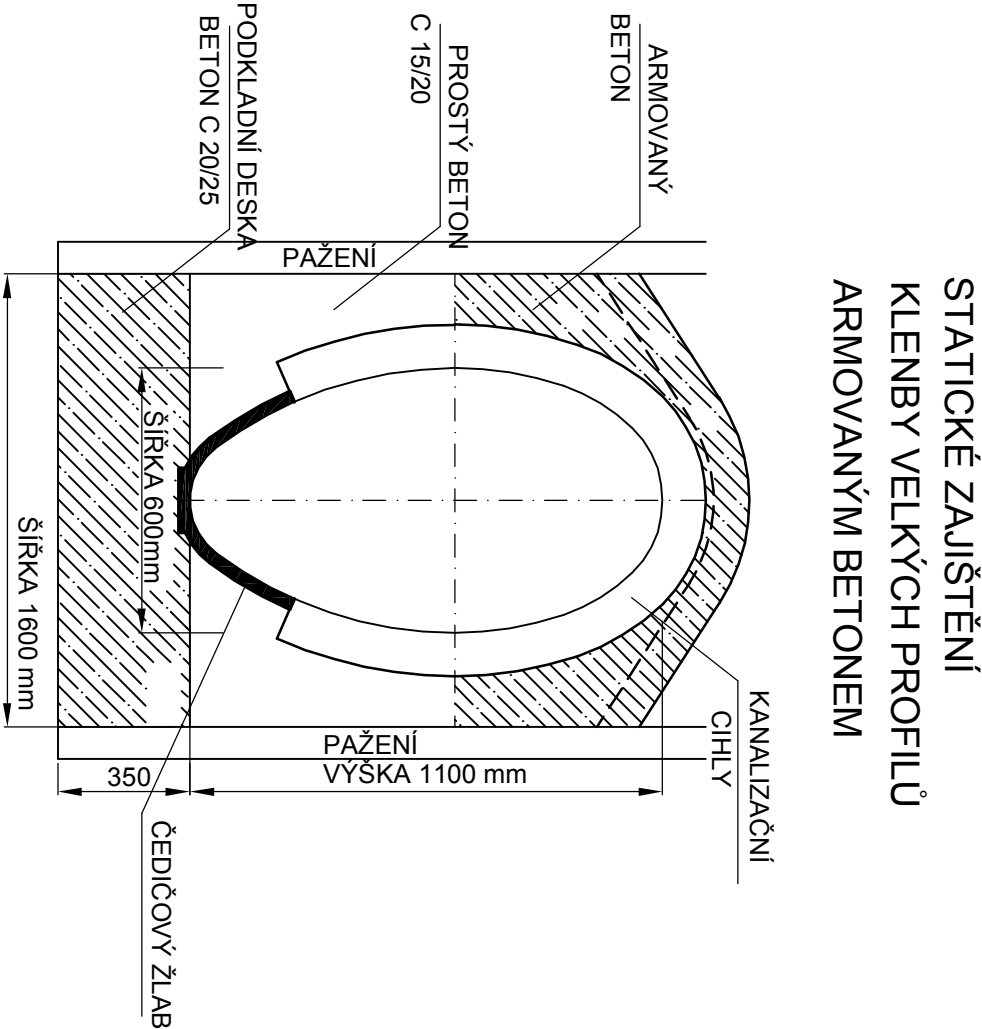

Souřadnicový systém : S – JTSK

Výškový systém : BpV

Autorizační razítko

Paré

Autorizační razítko		Paré		
Ing. Tomáš Spilka Úvoz 10, Praha 1		ZOD.PROJ. ing. T. Spilka VYPRACOVAL ing. Doris Šachlová Chvatěruská 364/24 Praha 8 – Čimice		
aQuion	AKCE Rekonstrukce kanalizace ul. Bořivojova a Jagellonská Praha 3	ing. T. Spilka		
		ing. Doris Šachlová Chvatěruská 364/24 Praha 8 – Čimice		
INVESTOR	PVS a.s.	STUPĚŇ	DVZ	VÝKRES
Žatecká 110/2, Praha 1		DATUM	06. 2018	
Přčný řez uložení stoky		MĚŘÍTKO	1 : 500	D6.
		FORMÁT	2 x A4	