


PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PE 63 DO PAŽENÉ RÝHY MĚŘ 1:20

CHODNÍK—DLAŽBA

VOZOVKA—ŽIVICE

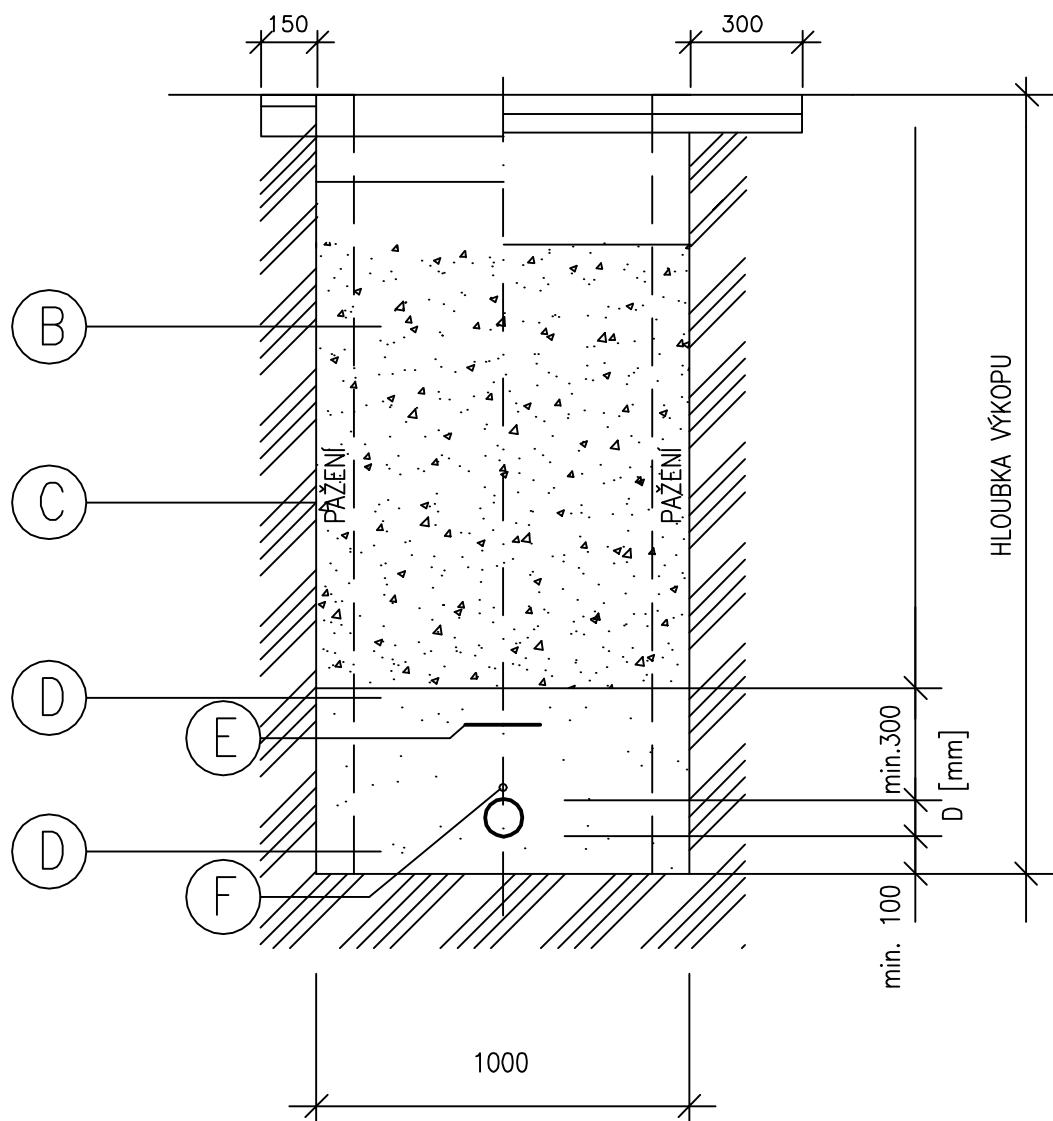

A

POVRCH BUDE UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU
NEBO UPRAVEN PODLE PROJEKTU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

B

VÝKOPOVÝ MATERIÁL STROJOVĚ UPĚCHOVANÝ PO VRSTVÁCH 200 mm
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ČSN 721005, RELATIVNÍ ULEHLOST $I_D = 0,9$

C

TYP PAŽENÍ BUDE STANOVEN
PODLE SKUTEČNÝCH GEOLOGICKÝCH PODMÍNEK

D

RUČNĚ PĚCHOVANÝ MATERIÁL BEZ KAMENŮ
PISEK A ŠTĚRKODRŤ SE ZRNY DO VELIKOSTI 16 mm

E

IDENTIFIKAČNÍ UMĚLÁ PÁSKA ≈ 200 mm

F

SIGNALIZAČNÍ VODIČ CU 4 mm²

POZNÁMKA

DALŠÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY ULOŽENÍ A ZACHÁZENÍ
S TRUBNÍM MATERIÁLEM UPŘESŇUJE VÝROBCE